

SMARTKEEPER®
Brand Line Up



스마트키퍼 프로는 B2B 전용 브랜드로, 제조사에서 고객 확인 절차를 거쳐 제한적으로 판매 및 관리하는 제품입니다. 제조사에서 특별히 제작된 고유 키 패턴과 최종 고객사를 직접 관리하여 높은 수준의 보안 레벨을 지니는 브랜드입니다.

유니버설 락 키 전용 제품

- USB 포트락
 - USB-C 포트락 플러스
 - 링크온
 - 링크락
 - 링크락 허브
 - 보안 메모리
 - 보안 젠더
- 네트워크 포트락 플러스
 - 랜케이블락 플러스
 - 네트워크 모듈락 4P/ 8P/ 12P
 - 망혼용 방지장치
 - 전용케이블
 - 광모듈락 플러스
 - QSFP 포트락
- 시리얼 포트락
 - DVI 포트락
 - 패러럴 포트락
 - SD 포트락
 - CF 포트락
 - Display 포트락
 - HDMI 포트락
- USB-B 포트락
 - ODD락
 - E-SATA 포트락
 - BNC 포트락
 - RF 모듈락(N/M 타입)
 - 광케이블락

미니용 키 전용 제품

- USB-C 포트락
- Mini USB-B 포트락
- Micro USB-B 포트락
- Mini Display 포트락
- RJ11 포트락

네트워크 포트락 키 전용 제품

- 광포트락 LC
- 광포트락 SC
- 네트워크 포트락

별도 키 또는 키 불필요 제품

- USB 폐쇄락
 - PC락(다이얼)
 - 노트북락 플러스(다이얼)
 - 노트북락(다이얼)
 - PC락(열쇠타입)
- 랜케이블 이탈방지장치
 - 전원 케이블 락
 - 전원 연장케이블 락

락 키

- 유니버설 락 키
- 미니용 키



스마트키퍼 에센셜은 물리보안의 다양한 활용과 입문을 위해 경제적인 제품을 필요로 하는 고객들을 위한 브랜드입니다. 손쉬운 접근성으로 관리나 유지보수가 편리하며, 색상별 키 패턴 구분을 통해 적정 수준의 보안 레벨을 지니는 브랜드입니다.

베이직 키

- USB 포트락
 - USB 케이블락
 - USB 충전젠더락
 - USB 메모리락
 - 키보드/마우스락
 - 랜포트락
 - 랜케이블락
- 시리얼 포트락
 - DVI 포트락
 - 패러럴 포트락
 - 네트워크 모듈락

미니용 키

- USB-B 포트락
 - USB-C 포트락
 - Mini USB-B 포트락
 - Micro USB-B 포트락
 - HDMI 포트락
 - Display 포트락
 - Mini Display 포트락
- CF 포트락
 - SD 포트락
 - RJ11 포트락

키 불필요 제품

- USB 폐쇄락
 - PC락(다이얼)
 - 노트북락(다이얼)
 - 랜케이블 이탈방지장치
 - 전원 케이블 락
 - 전원 연장케이블 락
- 노트북 스탠드
 - 노트북락 플러스
 - 멀티 허브

락 키

- 베이직 키
- 미니용 키



더 많은 제품 정보는 스마트키퍼 공식 홈페이지(www.smartkeeper.kr)를 방문해주시고, 제품 시연 영상은 유튜브 채널 'SMARTKEEPER'를 검색해주세요.

스마트키퍼 공식 홈페이지




SMARTKEEPER®
스마트키퍼 품질 보증

스마트키퍼 품질 보증 내용

- 소비자 과실이 아닌 제품 자체 하자의 경우 구입 후 1년간 품질을 보증합니다.
- 좌, 우측 모니터 고정부의 고무패킹(6곳)이 장착되어 있는지 반드시 확인하여 주시고, 고무패킹이 없는 경우 (구매 후 7일 이내), 고객센터로 연락주시면 새제품으로 교환해 드립니다.
- 제품에 불량인 있는 경우, 교환받지 않고 사용하다가 발생하는 문제(디스플레이 패널 파손, 노트북 본체 파손, 스크래치, 찍힘 등)에 대해서는 제조사가 책임을 지지 않습니다.
- 사용설명서에 명시된 주의사항을 반드시 읽어주시기 바라며, 주의사항을 지키지 않아 발생하는 파손 등의 문제에 대해서는 제조사가 책임을 지지 않습니다.
- 소비자 과실(떨어뜨림, 강제 탈착시도, 던짐 등)에 의해 발생하는 문제(디스플레이 패널 파손, 노트북 본체 파손, 스크래치, 찍힘 등)에 대해서 제조사는 책임지지 않습니다.
- 비밀번호의 초기화가 불가능하므로, 비밀번호를 분실하지 않게 주의하여 주시기 바랍니다.
- 품질 보증 내용에 의거하여 제품 1:1 교환시 구입처의 구매 영수증이 반드시 필요합니다.
- 품질 보증 내용 외 제품에 하자가 경우, (주)컴엑스아이 고객센터 02.554.9099으로 연락주시기 바랍니다.

제품 정보

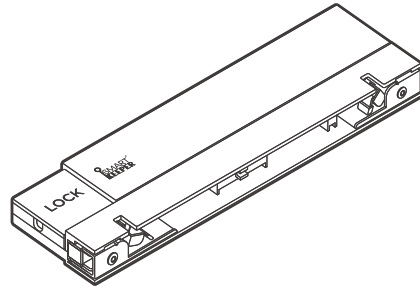


제품명	노트북락 플러스	구매일자	20
모델명	LLD02	품질보증기간	구매일로부터 1년
제조사	(주)컴엑스아이	제조국	대한민국
고객센터	02.554.9099		




COMXI Co., Ltd.

해제방법


노트북락 플러스




- ①
본체 커버를 화살표 방향으로 밀어서 열고, 다이얼 락을 확인합니다.

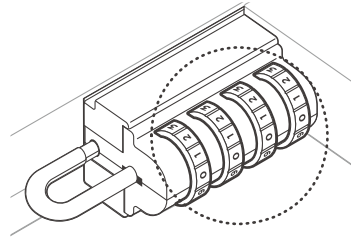


- ②
4자리 비밀번호를 정렬하여 락을 해제합니다.

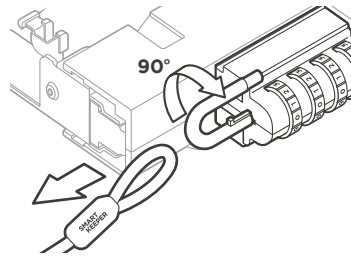


- ③
다이얼 락의 잠금고리를 당겨 시계방향으로 90° 회전한 후, 잠금고리에서 와이어를 제거합니다.

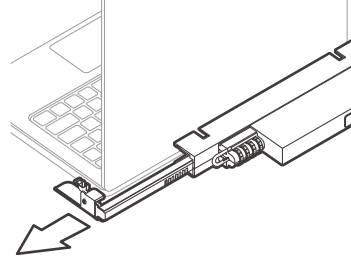


- ④
우측 가이드를 잡고 화살표 방향으로 슬라이드바를 당겨 우측 모니터 고정부를 해제 합니다. 이어서 좌측 모니터 고정부에서 모니터를 빼냅니다. (우측 → 좌측 순서)

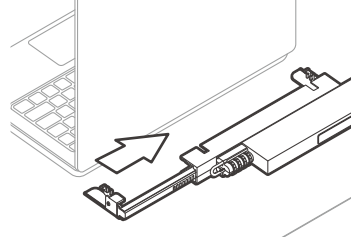

- ⑤
슬라이드 바를 화살표 방향으로 밀어 넣습니다.

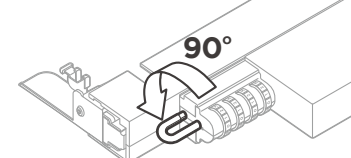


- ⑥
90°로 세워진 다이얼 락의 잠금고리를 반시계 방향으로 90°회전시킨 후, 잠금고리 잠은 손을 놓아줍니다.

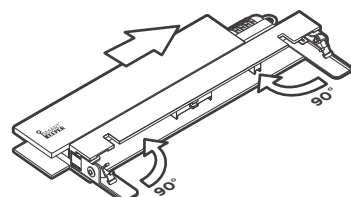

- ⑦
좌, 우측 모니터 고정부를 아래로 내리고, 좌, 우측 가이드를 90°회전시켜 본체 안으로 밀어넣은 후, 본체 커버를 화살표 방향으로 밀어 닫아 해제를 완료합니다.


노트북락 플러스

사용설명서

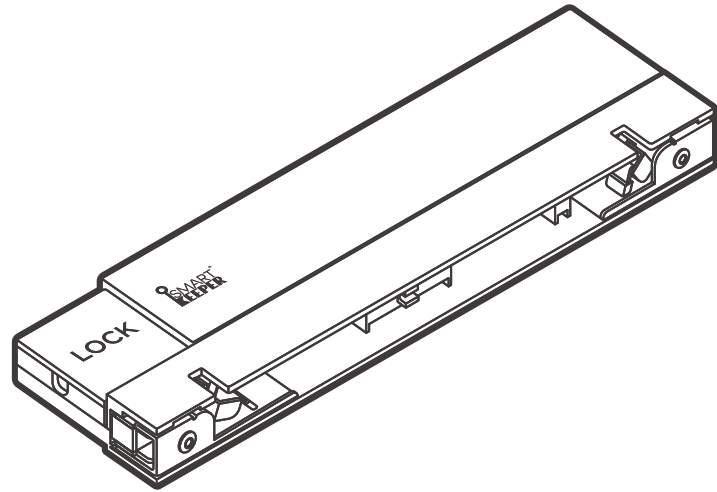

노트북락 플러스

USB 포트 타입 또는 캔싱턴 홀이 없는 슬림형을 포함하여 일반형 노트북과 하이브리드 노트북 등 하드웨어 사양과 관계없이 적용 가능한 4자리 다이얼 비밀번호 방식의 노트북 도난방지장치.

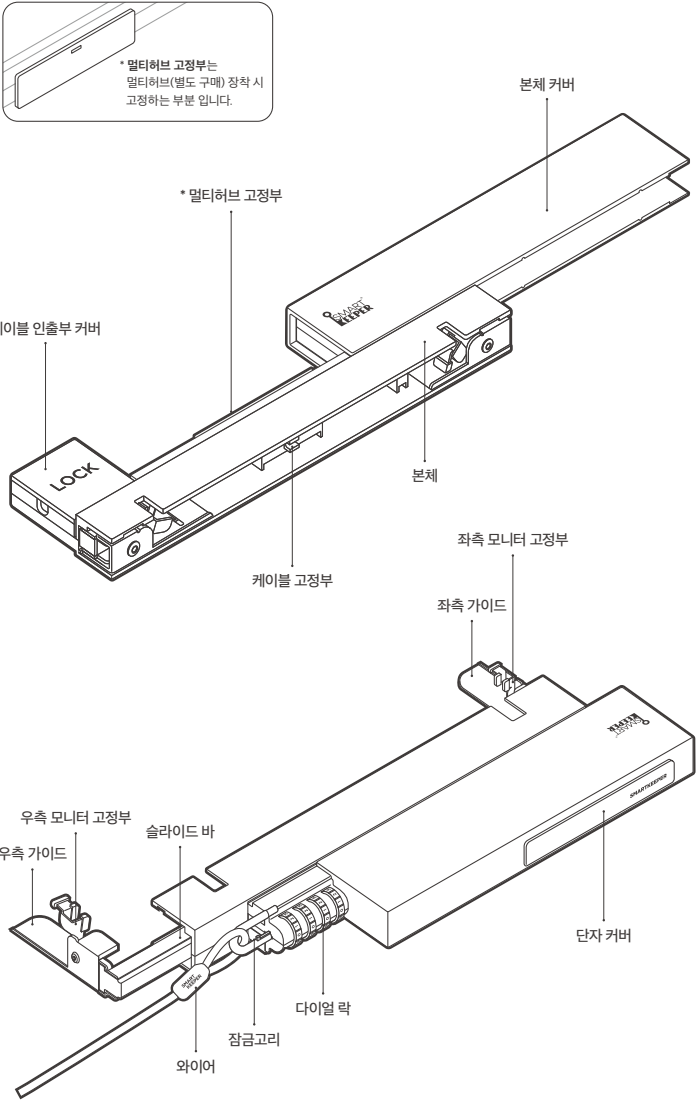

구성품



① 적용대상




- USB 포트 타입 또는 캔싱턴 홀 유무와 관계없이 적용이 가능합니다.
- 노트북의 클램셀 모드 사용시 제품 사용이 불가 합니다.

제원

가로 x 세로 x 깊이 : 273.0 x 76.0 x 24.0 mm
무게 : 395g
와이어 : 두께 x 길이 : 4mm x 2M


설치준비

노트북락 플러스

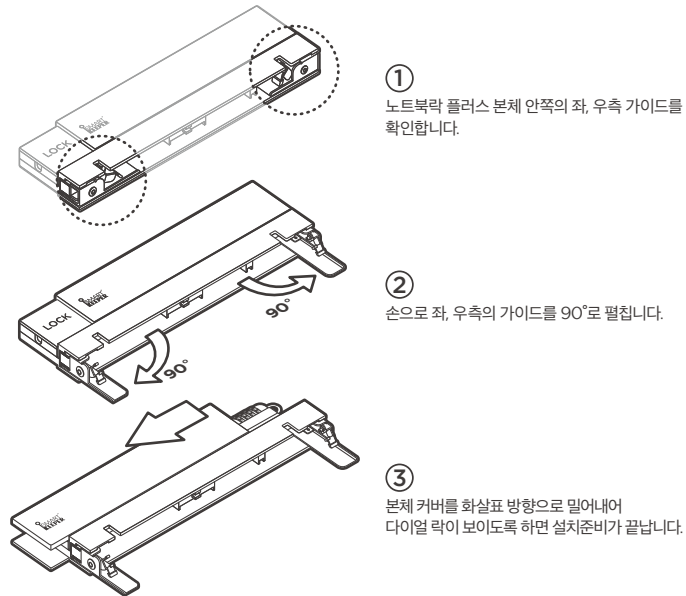


① 설치 전 주의사항

- 좌, 우측 모니터 고정부의 고무패킹(6곳)이 장착되어 있는지 반드시 확인하여 주세요.
- 좌, 우측 모니터 고정부에 고무패킹이 장착되어 있지 않으면, 제품 불량이므로 새제품으로 교환 (구매 후 7일 이내) 해드립니다.
- 불량 제품을 교환받지 않고 사용하다가 발생하는 문제(디스플레이 패널 파손, 노트북 본체 파손, 스크래치, 찍힘 등)에 대해서 제조사는 책임지지 않습니다.

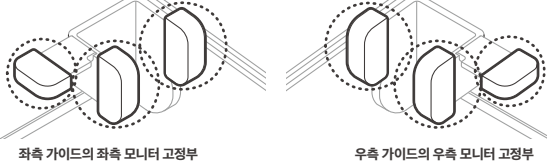



설치방법

노트북락 플러스

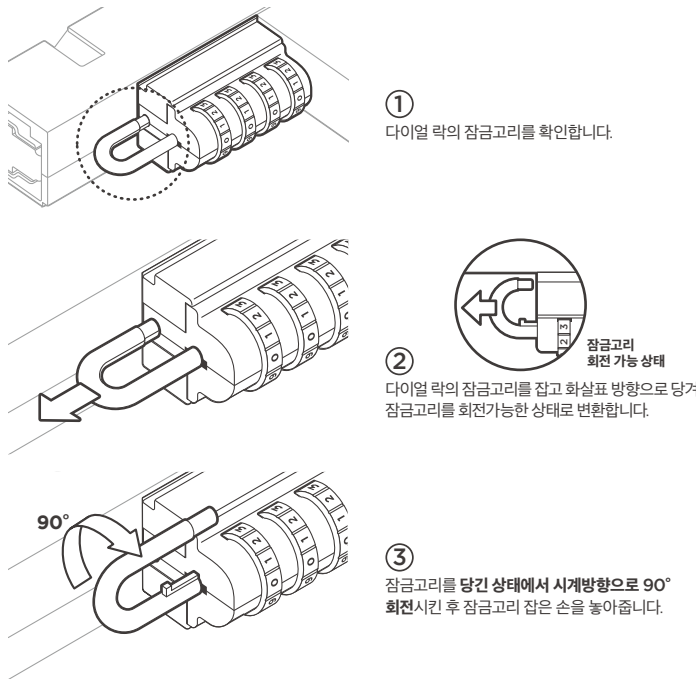


① 주의사항

- 잠금고리를 당겨 시계방향으로 180°회전시키면, 비밀번호 변경 가능 상태가 됩니다. 이 상태에서 다이얼이 돌아가면 사용자가 알지 못하는 상태에서 비밀번호가 변경되게 됩니다.
- 비밀번호의 초기화가 불가능하여, 노트북을 해제할 수 없는 상태가 되므로 설치시에는 180°회전이 아닌 반드시 시계방향으로 90°만 회전시켜 주시기 바랍니다.

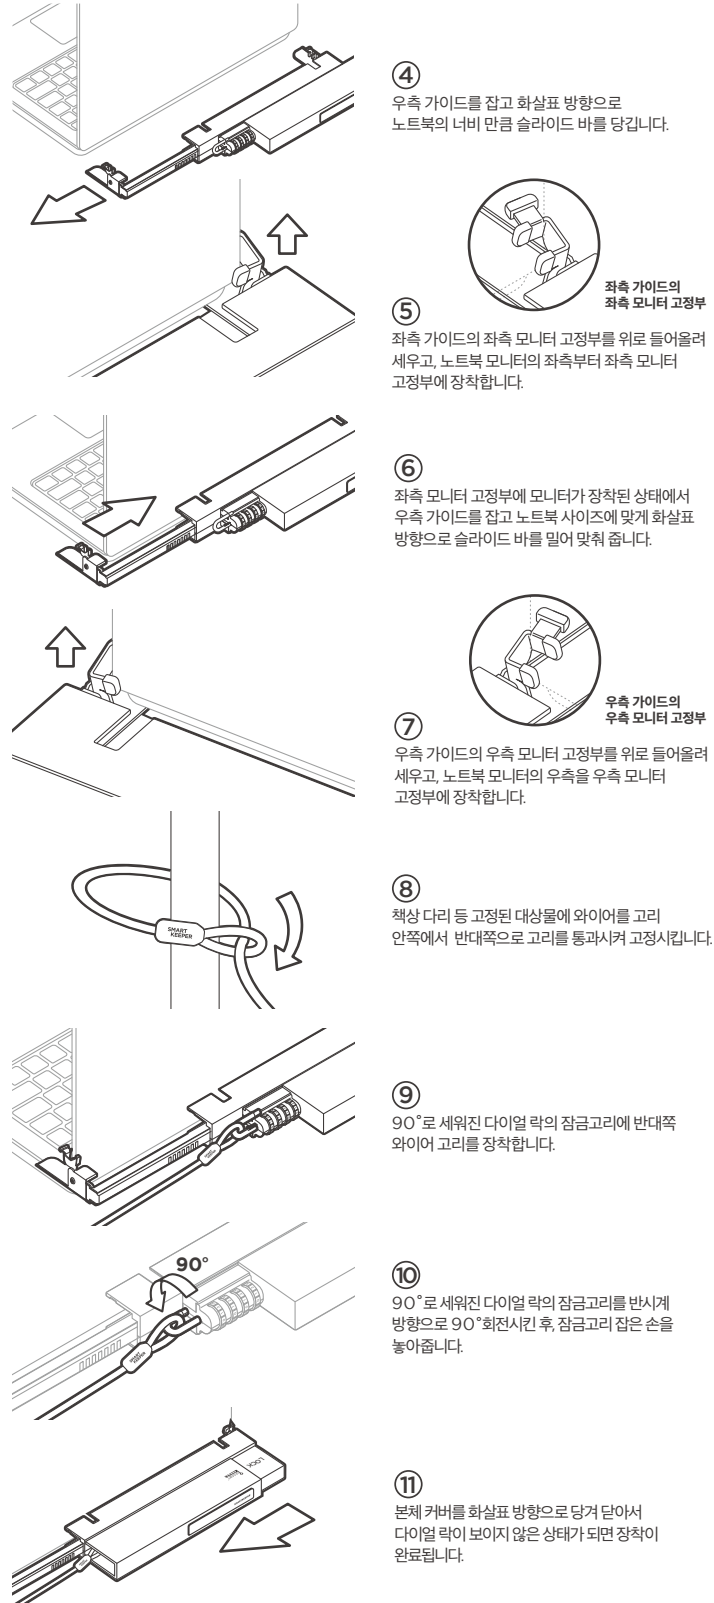

① 주의사항

- 본체 커버를 닫기 전이나, 닫은 후에 좌, 우측 가이드를 양손으로 누르면 보다 견고하게 결합 및 장착됩니다.




- 노트북락 플러스가 장착된 상태에서 노트북의 디스플레이는 완전히 닫히거나 360° 회전이 불가능 합니다. 최신 슬림형 노트북 기준으로 닫히는 각도 55°, 열리는 각도 160°(노트북 기종에 따라 상이함) 사이에서 디스플레이 각도 조절이 가능합니다.



- 노트북 기종에 따라 표기된 각도는 상이할 수 있으며, 가용 각도 이상으로 디스플레이를 열고 닫을 경우 디스플레이의 손상(스크래치, 깨짐 등)이 발생할 수 있습니다. 이 경우 제조사는 노트북 파손에 대해 책임을 지지 않습니다.

비밀번호 변경방법

노트북락 플러스

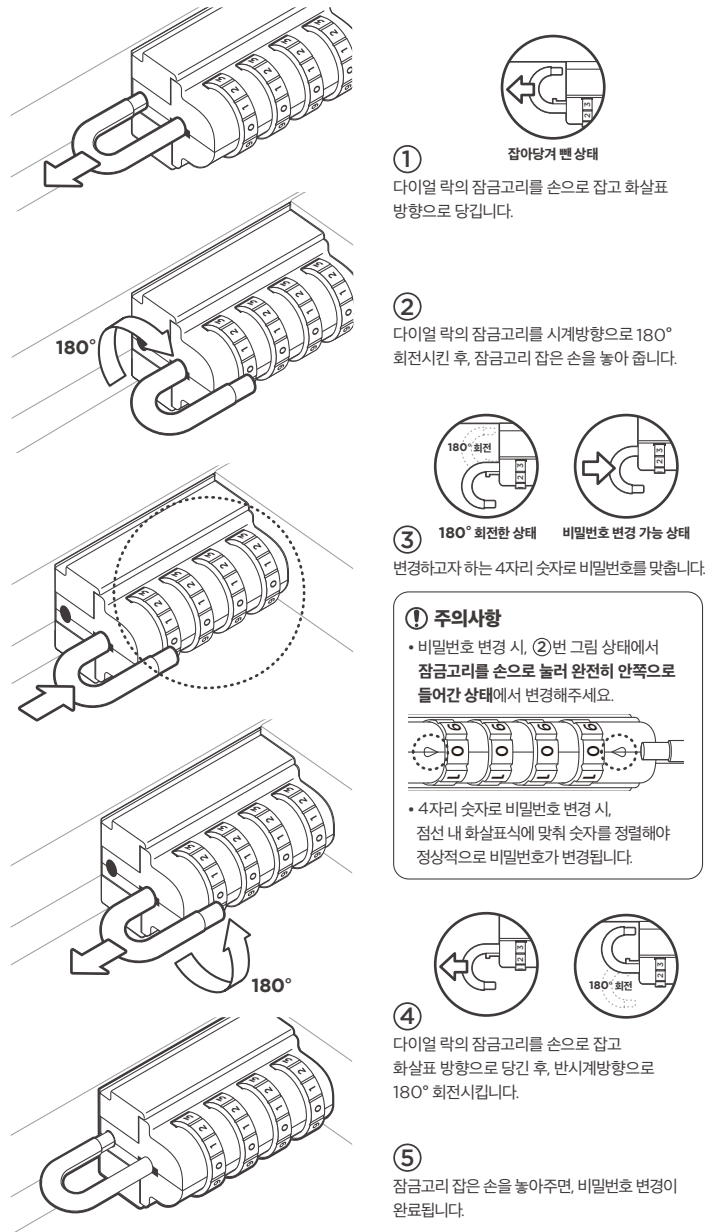

① 주의사항

- 초기 비밀번호는 '0000' 으로 설정되어 있습니다. 비밀번호의 초기화가 불가능하므로, 비밀번호 변경 후 변경된 비밀번호를 분실하지 않도록 반드시 기록해두시기 바랍니다.